




SPEC MIX BRICKLAYER 500®
PLANO DEL MURO

KEEP GOING. KEEP MOVING. KEEP WORKING.™

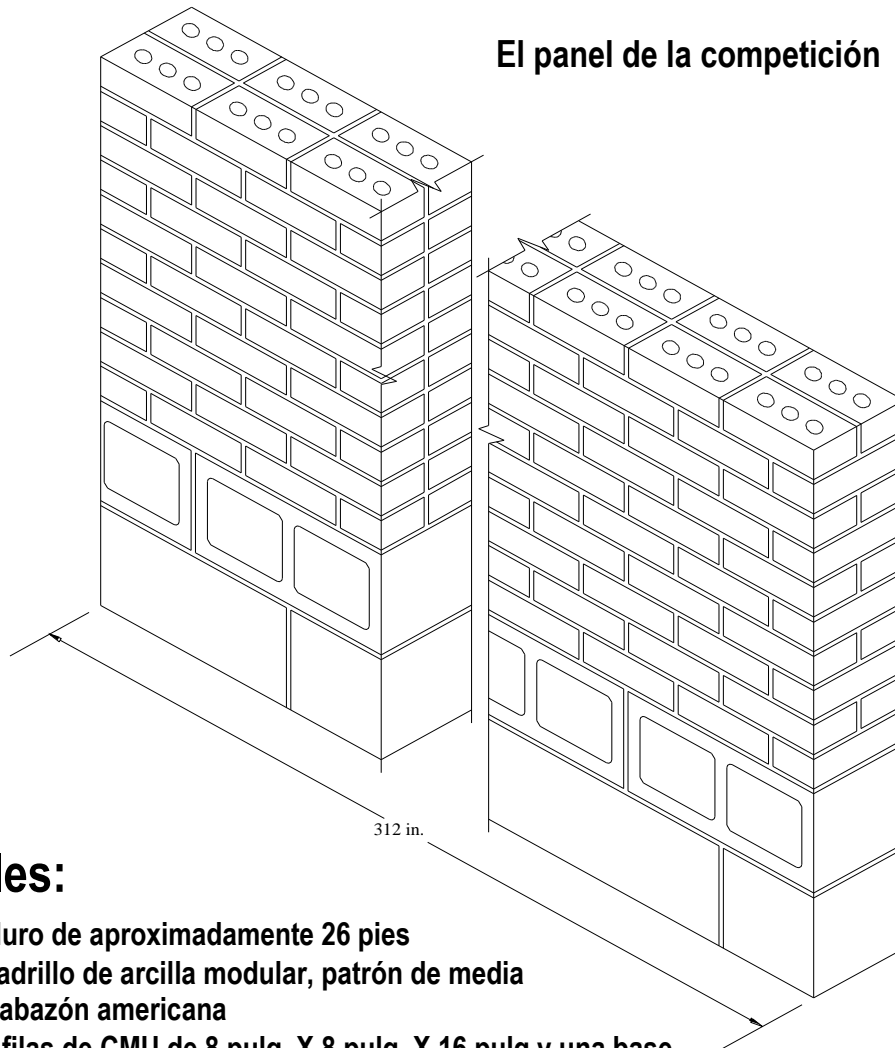

El panel de la competición

Detalles:

- Muro de aproximadamente 26 pies
- Ladrillo de arcilla modular, patrón de media trabazón americana
- 2 filas de CMU de 8 pulg. X 8 pulg. X 16 pulg. y una base de la primera fila
- Se permite un máximo de 20 vacíos
- Margen de 0.25 pulg. en el a plomo (4 puntos en cada extremo y uno en el medio) y la altura par calificar
- Juntas del mortero llenas (flush), no retundidas (struck)
- Tolerancia de grosor de las juntas: lecho $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ pulg., juntas entre ladrillos de la misma fila $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{4}$ pulg.
- El muro debe construirse dentro de dos (2) filas a cada lado
- Los competidores recibirán un periodo de 109 minutos para retundir el lado útil del muro después de la competición.

Nota: Los competidores deben leer y firmar el paquete de "Reglas y regulaciones" antes de poder competir.